


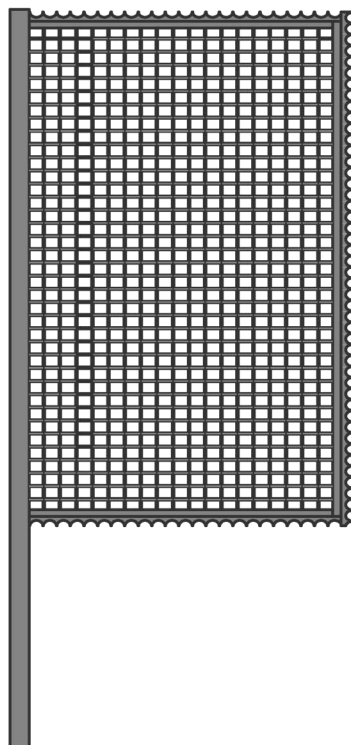

Ares SLOOTWAAIER

De uitvoering waarbij *gaasmat* tussen het frame is aangebracht. Standaard is aan drie zijden puntenkam aangebracht.

FRAME	Het frame bestaat aan drie zijden uit koker 50x25x2 mm.
FRAME SCHUIN	Het frame kan ook onder een andere hoek geleverd worden.
GAASMAT	Gaasmat van 5 mm dikte en een maaswijdte van 50 x 50 mm wordt toegepast.
BODEMVERANKERING	Aan één zijde wordt de slootwaaier naar keuze geleverd met een verlengde staander (800mm verlengd) of een staander op voetplaat. De staander is van koker 60 x 60 mm of Ø 60.3 mm.
AANSLUITEND HEKWERK	Optioneel kan de slootwaaier geleverd worden met gaaskamaansluiting.
OPPERVLAKTE BEHANDELING	Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.
COATING	Na het verzinken is voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklaag een RAL-coatinglaag aan te bevelen. Dit gebeurt volgens NEN 5254.

OVERZICHT SPECIFICATIES

	BREEDTE	HOOGTE	FRAME	STAANDER	GAASMAT
GL10.10	1000	1000	50 x 25 x 2	60 x 60 x 2	50 x 50 x 5
GL10.12	1000	1250	50 x 25 x 2	60 x 60 x 2	50 x 50 x 5
GL10.15	1000	1500	50 x 25 x 2	60 x 60 x 2	50 x 50 x 5
GL10.18	1000	1800	50 x 25 x 2	60 x 60 x 2	50 x 50 x 5
GL10.20	1000	2000	50 x 25 x 2	60 x 60 x 2	50 x 50 x 5
GL10.25	1000	2500	50 x 25 x 2	60 x 60 x 2	50 x 50 x 5

ALLE MATEN ZIJN IN MM