


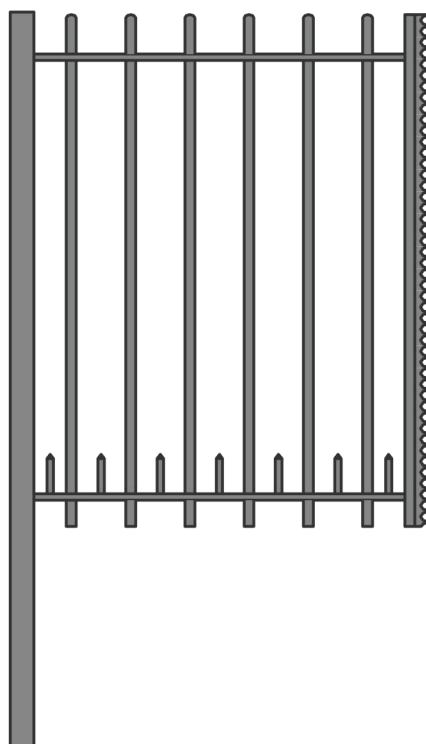

Orion SLOOTWAAIER

De uitvoering waarbij *ronde* spijlen tussen de horizontale framekokers zijn aangebracht. Aan één zijde is puntenkam aangebracht.

FRAME	Het frame bestaat aan drie zijden uit koker 50x25x2 mm. Door de horizontale kokers zijn de spijlen aangebracht.
FRAME SCHUIN	Het frame kan ook onder een andere hoek geleverd worden.
SPIJLEN	Ronde spijlen met een diameter van 26 mm worden toegepast. De hart-op-hart afstand is standaard 150 mm, optioneel kunnen andere h.o.h. afstanden geleverd worden.
PUNTEN TUSSEN SPIJLEN	Tussen de spijlen worden aan de onderzijde standaard punten aangebracht. Deze zijn van staal met een diameter van 16 mm en +/- 150 mm hoog. Dit is een extra beveiliging tegen overklimmen.
BODEMVERANKERING	Aan één zijde wordt de slootwaaier naar keuze geleverd met een verlengde staander (800 mm verlengd) of een staander op voetplaat. De staander is van koker 60 x 60 mm of Ø 60.3 mm.
AANSLUITEND HEKWERK	Optioneel kan de slootwaaier geleverd worden met gaaskamaansluiting.
OPPERVLAKTE BEHANDELING	Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.
COATING	Na het verzinken is voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklaag een RAL-coatinglaag aan te bevelen. Dit gebeurt volgens NEN 5254.

OVERZICHT SPECIFICATIES

	BREEDTE	HOOGTE	FRAME	STAANDER	SPIJLEN	H.O.H SPIJLEN	H.O.H. SPIJLEN 100	H.O.H. SPIJLEN 120	PUNTEN TUSSEN SPIJLEN Ø 16
SL10.10	1000	1000	50 x 25 x 2	60 x 60 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL10.12	1000	1250	50 x 25 x 2	60 x 60 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL10.15*	1000	1500	50 x 25 x 2	60 x 60 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL10.18*	1000	1800	50 x 25 x 2	60 x 60 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL10.20*	1000	2000	50 x 25 x 2	60 x 60 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL10.25*	1000	2500	50 x 25 x 2	60 x 60 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE

* STANDAARD AFGESCHUIND
ALLE MATEN ZIJN IN MM