

DEMARONI

HEKWERKEN & BEVEILIGING



Firenze

Basis

Breedte siervak:

1832 mm

Boven- en onderligger:

Kokerprofiel 40x20 mm


Vulling:

Spijlen en bogen van buis Ø16 mm, radius van de bogen is 210 mm, de spijlen zijn voorzien van een sierpunt, tussenspijlen voorzien van een granaatappel


Varianten & Poorten




poort rechtmodel



extra bovenligger

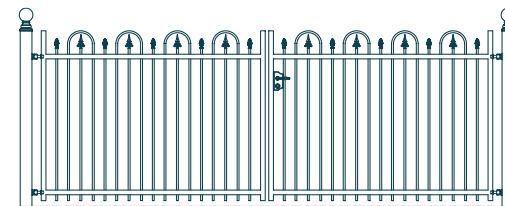

poort rechtmodel

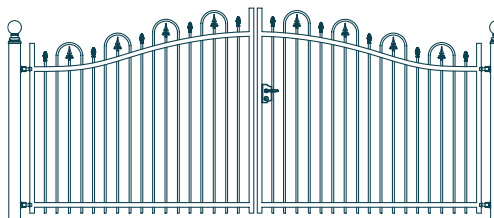

poort golfmodel



poort golfdalmodel