

DEMARONI
HEKWERKEN & BEVEILIGING

Capri

Basis

Breedte siervak:

1940 mm


Boven- en onderligger:

Kokerprofiel 40x20 mm

Vulling:

5 pijlen en bogen van buis Ø16, radius van de bogen is 210 mm, de pijlen zijn voorzien van een sierpunt

Varianten & Poorten



zonder punt



extra bovenligger




met krul



poort rechtmodel



poort golfdalmodel

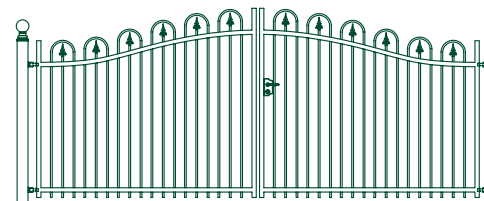

poort golfdalmodel