

DEMARONI
HEKWERKEN & BEVEILIGING

Genua


Basis

Breedte siervak: 1930 mm
Boven- en onderligger: Kokerprofiel 40x20 mm
Extra horizontale ligger: Kokerprofiel 40x20 mm
Vulling: Spijlen buis Ø19 mm, hart op hart 150 mm, ringen Ø130 mm

Pro

Breedte siervak: 2680 mm
Boven- en onderligger: Kokerprofiel 40x40 mm
Extra horizontale ligger: Kokerprofiel 40x20 mm
Vulling: Spijlen buis Ø19 mm, hart op hart 150 mm, ringen Ø130 mm


Varianten & Poorten




poort rechtmodel




poort boogmodel




dubbele ring



ruit

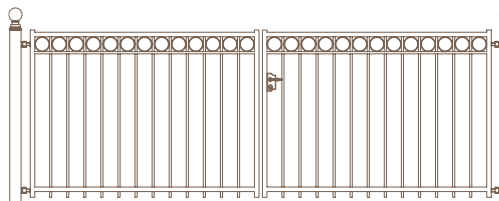

poort rechtmodel

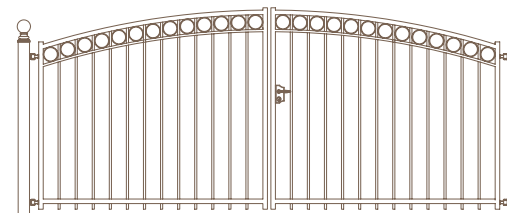

poort boogmodel