

DEMARONI

HEKWERKEN & BEVEILIGING



Milano


Basis

Breedte siervak: 1970 mm
Boven- en onderligger: Kokerprofiel 40x20 mm
Extra horizontale ligger: Kokerprofiel 40x20 mm
Vulling: Spijlen buis Ø19 mm, hart op hart 100 mm


Pro

Breedte siervak: 2680 mm
Boven- en onderligger: Kokerprofiel 40x40 mm
Extra horizontale ligger: Kokerprofiel 40x20 mm
Vulling: Spijlen buis Ø19 mm, hart op hart 100 mm


Varianten & Poorten




poort rechtmodel




extra onderligger

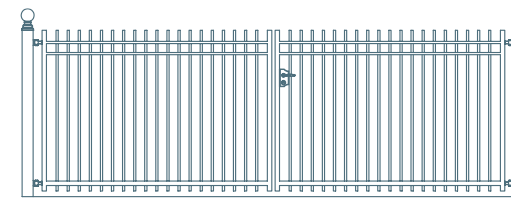

poort recht

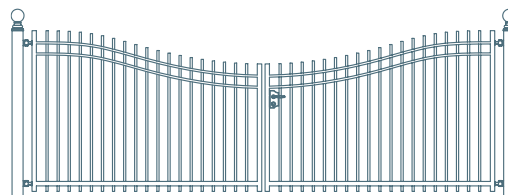

poort golfdalmodel

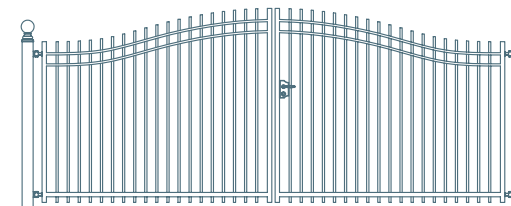

poort golfmodel