

DEMARONI
HEKWERKEN & BEVEILIGING



Monaco

Basis

Breedte siervak: 1930 mm
Boven- en onderligger: Kokerprofiel 40x20 mm
Extra horizontale ligger: Kokerprofiel 40x20 mm
Vulling: Spijlen buis Ø19 mm voorzien van een sierpunt, hart op hart 150 mm, ringen Ø130 mm


Pro

Breedte siervak: 2680 mm
Boven- en onderligger: Kokerprofiel 40x40 mm
Extra horizontale ligger: Kokerprofiel 40x20 mm
Vulling: Spijlen buis Ø19 mm voorzien van een sierpunt, hart op hart 150 mm, ringen Ø130 mm


Varianten & Poorten




poort rechtmodel

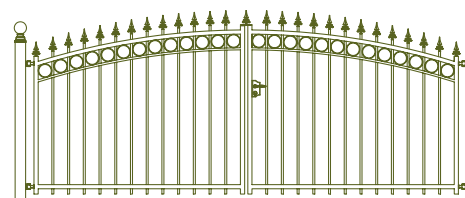


poort boogmodel




dubbele spijl



ruit



dubbele ring

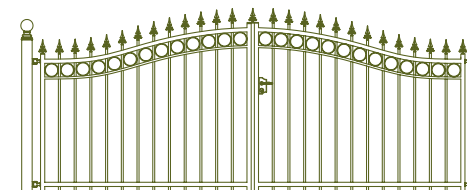

poort golfmodel