

DEMARONI

HEKWERKEN & BEVEILIGING

Verona


Basis

Breedte siervak: 1930 mm
Boven- en onderligger: Kokerprofiel 40x20 mm
Vulling: Spijlen buis Ø19 mm voorzien van een sierpunt, hart op hart 150 mm

Pro

Breedte siervak: 2680 mm
Boven- en onderligger: Kokerprofiel 40x40 mm
Vulling: Spijlen buis Ø19 mm voorzien van een sierpunt, hart op hart 150 mm

Varianten & Poorten




verspringing




poort rechtmodel




poort boogmodel

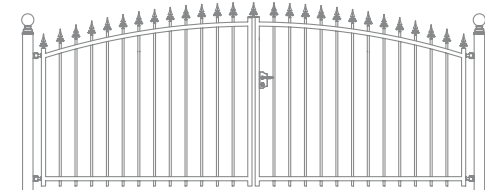


poort boogmodel



extra bovenligger



dubbele spijl

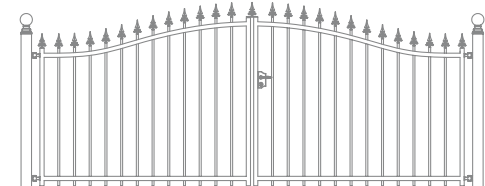

poort golfmodel